

ACKERPAY



Internet-Zugang



Das Terminal benötigt für die Verbindung zur Cloud einen permanenten Internetzugang mit mindestens 20 MBit. Der muss mittels Router bereits vorinstalliert an Ort und Stelle liegen. Das Terminal wird mit einer LAN-Verbindung zu diesem Router verbunden.

Montageskizze Terminal Pro

Zur Montage wird eine Montage-Leiste oben und eine Montage-Leiste unten (mit Kabeldurchführung) mitgeliefert. Hier können die Kabel entweder in die Wand oder unterhalb des Terminals entlang geführt werden.

Um das Terminal fachgerecht montieren zu können wird dringend angeraten die Bohrschablone mit den markierten Service-Zonen und den Bohrlöchern zu beachten.

Das beste Einkaufserlebnis wird erzielt, sollte eine Cash-Buddy Bargeldeinheit verbaut werden, diese im Abstand von 100 mm voneinander und sowohl das Terminal und die Bargeldeinheit 220 mm von der Tisch-Oberkante zu montieren

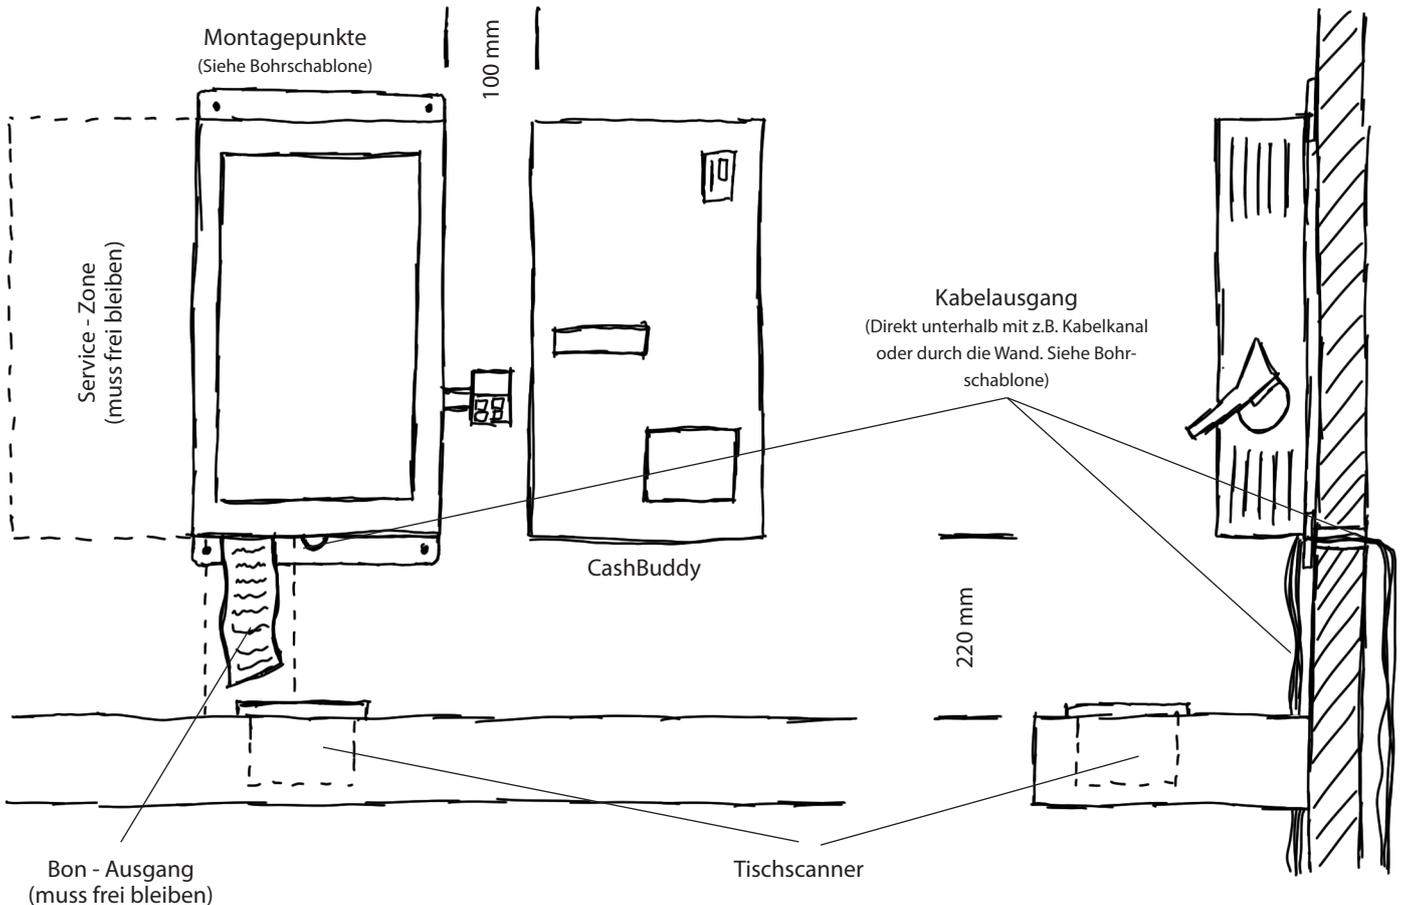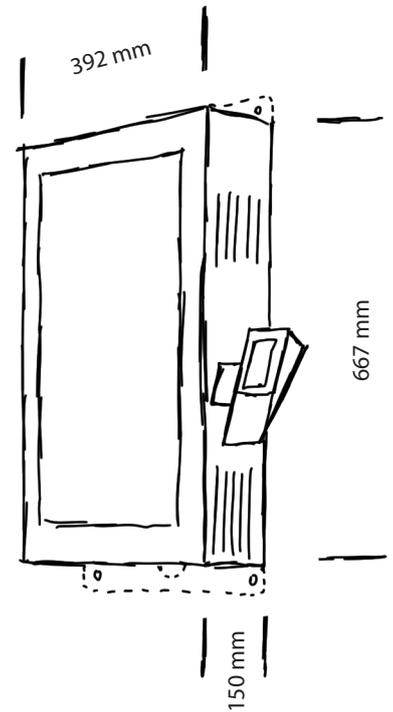

myAcker GmbH

Koschatstraße 42/2 - A-9800 - Spittal / Drau

E-Mail: office@ackerpay.com

Telefon: +43 (0) 4762 44244

Montageplan Terminal Pro

Stand 07.2023