

Inbetriebnahme
KiloCat Plattformwaage

Die KiloCat Plattformwaage besteht aus drei obligatorischen Komponenten. Für einen eichrechtskonformen Betrieb müssen alle drei Bestandteile vollständig vorhanden, ordnungsgemäß montiert und gemäß dem nachfolgenden Kabelschema verbunden sein.

Das Kundendisplay ist außerdem so zu montieren, dass die Bedientasten für den Endkunden nicht zugänglich sind.

Vor dem Anschließen an die Stromversorgung sind die Transportsicherungsschrauben an der Unterseite zu entfernen.



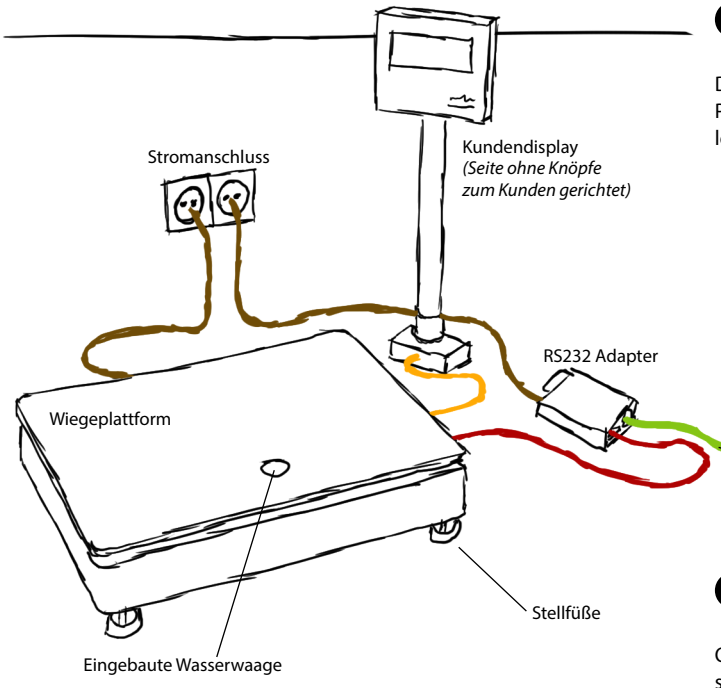


System-Eichung
Nach der Montage muss das Gesamtsystem gemeinsam mit dem POS-Terminal durch eine Eichbehörde geeicht werden. Davor ist der Betrieb unzulässig.

Einstellen der Wiegeplattform
Die Ausrichtung der Wiegeplattform erfolgt durch Drehen der Stellfüße; die integrierte Wasserwaage muss dabei waagerecht und lotgerecht ausgerichtet sein.


1 Anschlüsse Wiegeplattform

Auf der Unterseite der Wiegeplattform befinden sich drei Anschlüsse: für Kundendisplay, Stromversorgung und RS232-Adapter zur Verbindung mit dem Gesamtsystem vorgesehen.

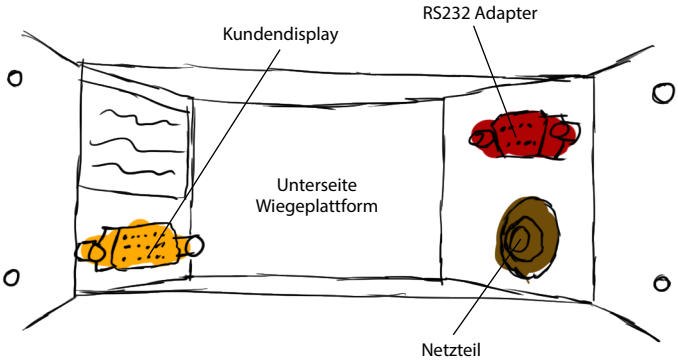


2 Anschlüsse RS232 Adapter

Der RS232-Adapter benötigt drei Anschlüsse: zur Wiegeplattform, zum POS-Terminal und zum Netzteil. Der aufgesteckte Anschlussblock bleibt leer, unangeschlossen und ungenutzt.

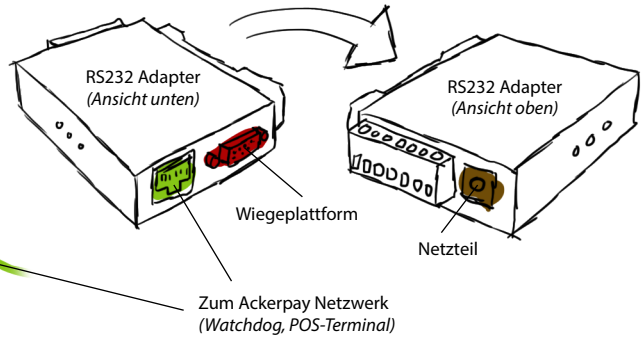

3 Montagekassette (optional)

Optional ist eine Montagekassette für den Tischeinbau erhältlich. Dabei sind die angegebenen Maße einzuhalten. **Die Waagenoberkante muss mindestens 15 mm über der Tischoberfläche liegen, um exakte Wiegeergebnisse sicherzustellen.**

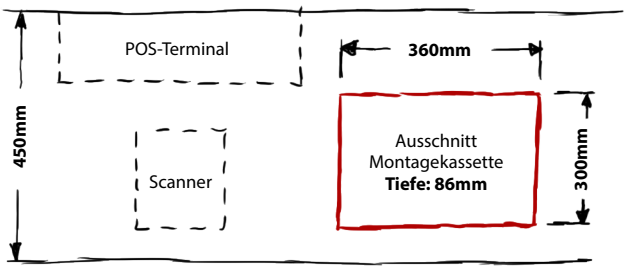

myAcker GmbH
Koschatstraße 42/2 - A-9800 - Spittal / Drau
E-Mail: office@ackerpay.com