

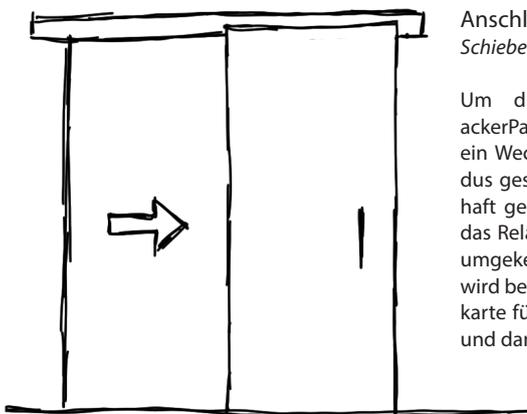


# ACKERPAY

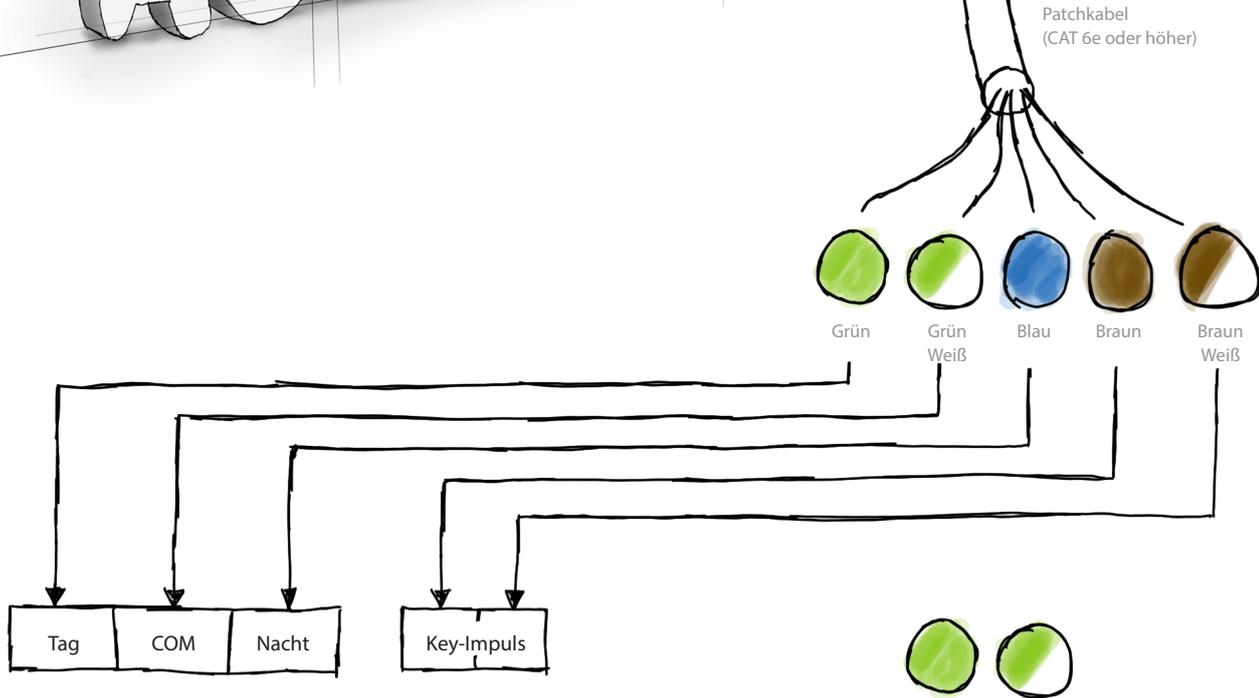


Anschlussplan Schiebetür

Um die Öffnungszeiten-Funktion der ackerPay Cloud nutzen zu können, wird ein Wechselrelais für den Tag / Nachtmodus geschaltet. Ist das Relais „Tag“ dauerhaft geschlossen, dann wird automatisch das Relais „Nacht“ dauerhaft geöffnet und umgekehrt. Das Relais für den Key-Impuls wird bei Auflegen einer validen Bankomatkarte für 10 Sekunden geschlossen, davor und danach ist es dauerhaft geöffnet.

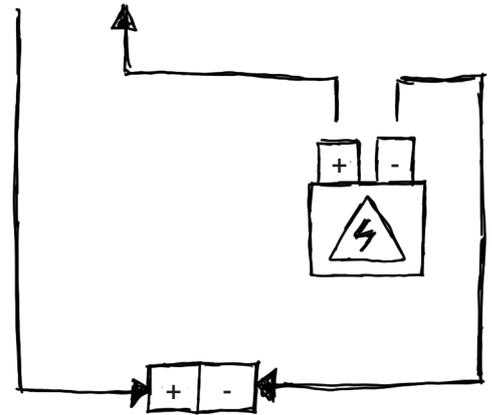

Anschlussplan Drehtür

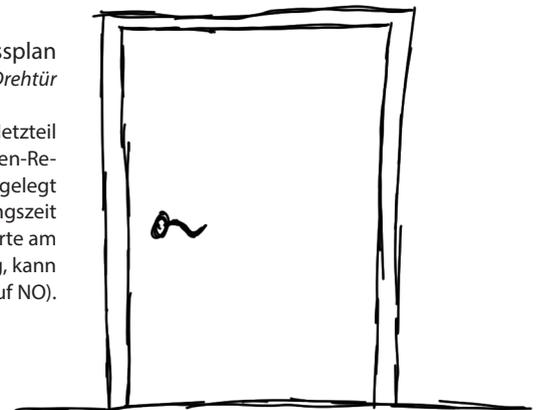

Für das Ansteuern einer Dauerstrom-Falle oder eines Türblatts mit Motor wird ein passendes Netzteil benötigt um die Tür zu versorgen. Der leitende Draht wird dann zwischen dem Öffnungszeiten-Relais geschaltet. Es ist zu beachten, dass die Falle / der Türmotor für Dauerbestromung ausgelegt ist. Steht die hinterlegte Öffnungszeit auf „offen“, so wird die Falle / Motor nicht, in der Öffnungszeit „geschlossen“ hingegen dauerhaft mit Strom versorgt. Bei Auflegen einer validen Bankomatkarte am Zutrittssystem, wird die Falle / Motor für 10 Sekunden der Stromfluss unterbrochen. Ist es nötig, kann der Mechanismus auch softwareseitig umgedreht werden (NC auf NO).



### Dauerstromfalle / Schloss

Für die Steuerung muss eine Falle / Schloss für Dauerbestromung benutzt werden. Dazu empfehlen wir den „Elektro-Türöffner 11805-A71 mit Diode“ der Firma effeff.



myAcker GmbH

Koschatstraße 42/2 - A-9800 - Spittal / Drau

E-Mail: office@ackerpay.com

Telefon: +43 (0) 4762 44 2 444

Anschlussplan Dreh- / Schiebetür

Stand 01.2024