
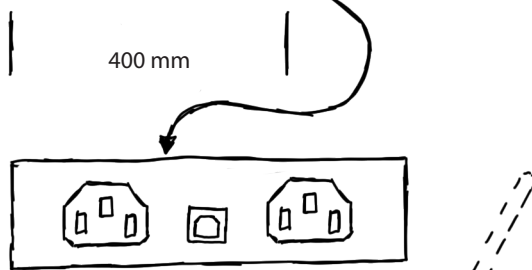


# ACKERPAY

## Montageskizze CashBuddy

Für die Montage wird ein **315 x 615 mm** (BxH) Wand-Ausschnitt benötigt. Die Front-Blende steht unten **5 mm** über, auf allen anderen **Seiten 50 mm**. Im hinteren Raum ist ein Abstand von 1m für die Wartung notwendig. Das Gehäuse der Bargeldeinheit wird zwischen die Wand geklemmt und ohne Schrauben etc. montiert.

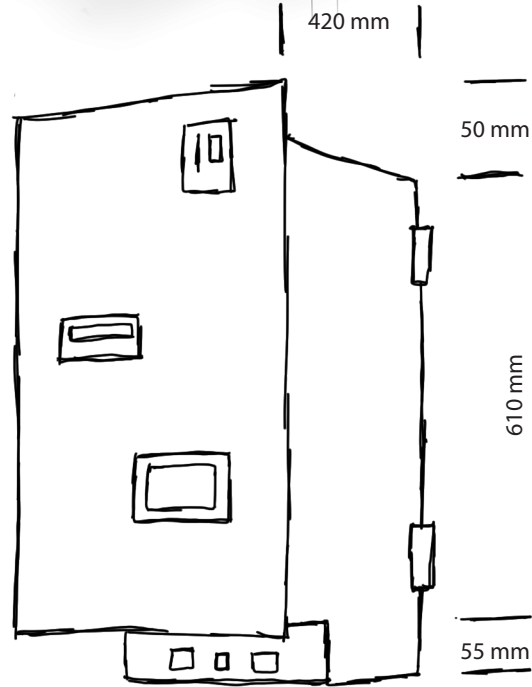

Angeschlossen wird die Bargeldeinheit mit dem mitgelieferten Kaltgeräte-Y-Kabel und dem USB-B Kabel vom Terminal.

